


Powiatowy Zarząd Dróg
w Siemiatyczach
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ul. 11-go Listopada 253
17-300 Siemiatycze
(adres)

Starostwo Powiatowe
w Siemiatyczach

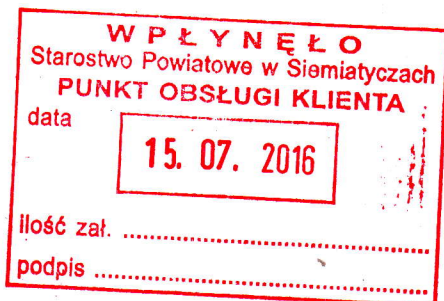

ZGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 1409 wraz z późn. zmianami) zgłaszam zamiar budowy – wykonania robót budowlanych* :

Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyn – Milkowice – Ostrożany (ul. Kopernika) w m. Drohiczyn wraz z : remontem istniejącego chodnika i zjazdów bramowych, remontem istniejącego przepustu Ø60 cm pod drogą, remontem istniejących rur pod zjazdami, odmuleniem i odkrzaczeniem rowów przydrożnych (bez naruszania istniejącego dna depresji), na odcinku około 0,995 km.

(należy tu określić rodzaj obiektu, zakres i sposób wykonania budowy)

na działkach położonych w m. : **Drohiczyn**

oznaczonych nr geod. : **98/1, 1739 obręb ewidencyjny Drohiczyn, gm. Drohiczyn**

Do budowy - robót budowlanych zamierzam przystąpić w dniu : **2016-08-22.**

Stanowi załącznik do zgłoszenia

z dnia **15 LIP. 2016** nr **BS. 6943.2016.43**

STAROSTWO POWIATOWE
w Siemiatyczach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ROLNICTWA
OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA
17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Siemiatyczach
Jan Samojluk
mgr inż. **Jan Samojluk**

(podpis wnioskodawcy)

W załączeniu :

- 1) oświadczenie o posiadaniu prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- 2) opis techniczny, szkice i rysunki,
- 3) pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

* niepotrzebne skreślić

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL WYKONANA ROBÓT BUDOWLANYCH

Celem opracowania jest : **Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyn – Miłkowice – Ostrożany (ul. Kopernika) w m. Drohiczyn wraz z : remontem istniejącego chodnika i zjazdów bramowych, remontem istniejącego przepustu Ø60 cm pod drogą, remontem istniejących rur pod zjazdami, odmuleniem i odkrzaczeniem rowów przydrożnych (bez naruszania istniejącego dna depresji), na odcinku około 0,995 km.**

Planowane roboty zlokalizowane są na działkach o numerach geodezyjnych : 98/1, 1739 obręb ewidencyjny Drohiczyn, gm. Drohiczyn. W/w działki są własnością Powiatu Siemiatyckiego i znajdują się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Odcinek objęty przebudową przebiega częściowo przez obszar o zabudowie jednorodzinnej i częściowo przez obszar niezabudowany.

Istniejąca droga powiatowa nr 1711B klasy Z posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju ulicznym o szerokości jezdni 6,20 m oraz trasowym o szerokości jezdni 5,00 – 5,20 m.

Roboty w ramach planowanej przebudowy nawierzchni bitumicznej będą prowadzone w granicach pasa drogowego i nie będą naruszać własności właścicieli przyległych działek.

W obrębie planowanych robót nie występują obszary objęte ochroną historyczną, kulturową bądź archeologiczną.

W chwili obecnej nawierzchnia bitumiczna przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1711B jest w złym stanie technicznym z licznymi nierównościami, bez właściwego profilu podłużnego i poprzecznego. Istniejący betonowy krawężnik uliczny oraz nawierzchnia chodnika i wjazdów również jest w złym stanie technicznym z licznymi nierównościami, deformacjami i wykruszeniami. Istniejący przepust pod drogą w km roboczym ~ 0+513 z rur betonowych Ø 60 cm jest w złym stanie technicznym – rury spękane i „ sklawiszowane ” wymagające remontu (wymiany). Istniejące rury pod zjazdami gospodarczymi są spękane i załamane – wymagają remontu (wymiany) . Również istniejący rów przydrożny jest lokalnie zakrzaczony oraz zamulony utrudniający właściwe odwodnienie korpusu drogowego wymagający odmulenia i odkrzaczenia.

3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach planowanej **przebudowa drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyn – Miłkowice – Ostrożany (ul. Kopernika) w m. Drohiczyn wraz z : remontem istniejącego chodnika i zjazdów bramowych, remontem istniejącego przepustu Ø60 cm pod drogą, remontem istniejących rur pod zjazdami, odmuleniem i odkrzaczeniem rowów przydrożnych (bez naruszania istniejącego dna depresji), na odcinku około 0,995 km przewiduje się wykonanie następujących robót :**

- regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych, pokryw studni rewizyjnych, pokryw zaworów wodociągowych,
- wymiana zniszczonych istniejących krawężników ulicznych betonowych na nowe,
- rozbiórka istniejącej zniszczonej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych oraz nawierzchni wjazdów z bloczków betonowych (trylinki) i wykonanie nowej nawierzchni chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu jezdni,
- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltowej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- wymiana uszkodzonych rur pod istniejącymi zjazdami na nowe rury (betonowe lub HDPE) o tej samej średnicy z umocnieniem wlotów i wylotów poprzez brukowanie lub przy użyciu elementów betonowych,
- wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej,
- wymiana uszkodzonych rur przepustu Ø60 cm pod drogą na nowe rury (betonowe lub HDPE) o tej samej średnicy z umocnieniem wlotów i wylotów przepustu poprzez brukowanie lub przy użyciu elementów betonowych,
- wykonanie (uzupełnienie) poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- odkrzaczenie i odmulenie rowów przydrożnych (bez naruszania istniejącego dna depresji).

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Siemiatyczach
Jan Samojluk
mgr inż. Jan Samojluk